




НОВИНКА
Стандартное подключение ММ

РАЗМЕРЫ (в см)

BASIC

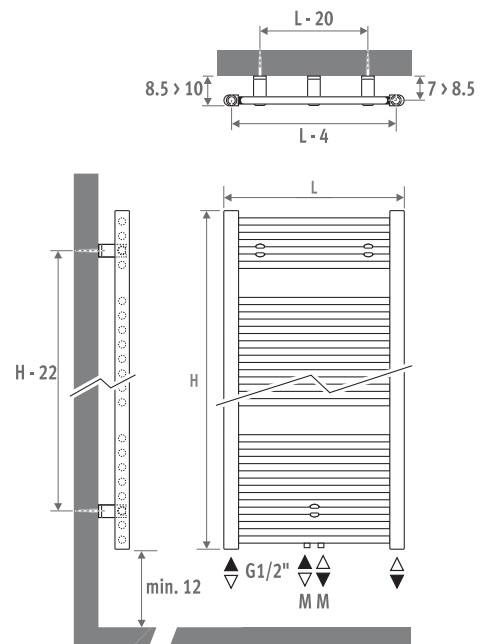

ДОСТАВКА

- нижние подключения: центральное ММ и 18/81
- настенное крепление
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2"

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Sani Basic

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая
- глянцевая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

Sani Bow

Доступно только в дорожно белом цвете RAL 9016 (233), гладкая глянцевая поверхность.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:

1-я цифра = подающая

2-я цифра = обратная


Стандартное подключение:

- центральное подключение ММ снизу или сверху, направление потока влево или вправо. Также возможно использование подключения 18 или 81.
- подключение в одной точке: см. раздел "Наборы для подключения и клапаны" - набор 81 или 82.
- однотрубное подключение с кодом ММ и набором для подключения 41 или 42.

Другие подключения (без доплаты):


При назначении другого подключения код ММ остается.

- верхнее подключение: дополните артикул кодом 45 или 54. Удлинительная трубка входит в стандартный комплект и подлежит монтажу в обратный контур. Всегда следует монтировать воздушный клапан в трубопровод центрального отопления.
- электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. "Компоненты и опции"



SANI BASIC & SANI BOW

BOW

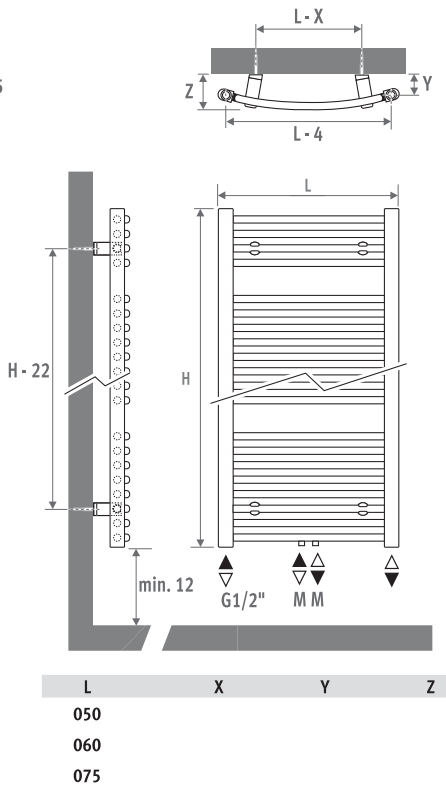

BASIC

код высота длина цвет подкл.
SBAW . 094 050 . XXX /MM
 укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L H 094				
050	427	224	425,30	510,30
060	505	265	447,70	537,20
075	620	326	465,20	558,40
L H 132				
050	605	317	521,40	625,70
060	706	370	548,50	658,20
075	865	455	580,40	696,50
L H 170				
050	775	405	617,00	740,40
060	906	476	648,60	778,30
075	1107	583	696,30	835,70
L H 198				
050	---	---	---	---
060	1081	567	727,70	873,20
075	1317	694	787,70	945,20

BOW

код высота длина цвет подкл.
SBOW . 094 050 . 233 /MM

	ватт 75/65	ватт 55/45	€
L H 094			
050	444	237	455,00
060	528	283	479,40
075	656	351	497,40
L H 132			
050	618	329	557,70
060	732	391	586,60
075	911	488	621,40
L H 170			
050	788	419	660,00
060	938	500	693,70
075	1159	622	745,30
L H 198			
050	---	---	---
060	1122	597	778,50
075	1373	738	842,90

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



set
48

МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ €



CODE.PW3.PS.1... 226,10

set
41

ХРОМ €



CODE.PW3.DW.1... 155,00



CODE.PW3.DC.1... 166,20

введите код концевок

- Трубы стальные прецизионные 15/1 115
- Трубы стальные прецизионные 16/1 116
- Трубы стальные прецизионные 18/1 118
- Металлопластиковая труба 16/2 316
- Металлопластиковая труба 18/2 318

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".



SANI BASIC



SANI BOW

