

## Zehnder Roda Twist Spa Air



### Электрические модели

Дизайнерские полотенцесушители Zehnder Roda Twist Spa Air представляют собой сварную конструкцию, состоящую из горизонтально расположенных плоских нагревательных труб и вертикальных коллекторов.

Трубы и коллектора стальные. Соединение выполнено методом лазерной сварки, что делает сварные швы практически незаметными. Нагревательные трубы имеют размер 70 x 11 мм, крепятся одной стороной к коллектору (Ø 38 мм) и могут поворачиваться на 180°.

Полотенцесушитель позволяет удобно разместить на горизонтальных трубах полотенце, которое всегда будет сухим и теплым. Приборы оборудованы двойной системой электрообогрева: встроенный в коллектор электропатрон дополнен электрическим тепловентилятором, который позволяет быстро нагреть помещение, обеспечивая дополнительный комфорт.

Полотенцесушитель рассчитан на подключение в сеть 230 Вольт ± 10 %, имеет сетевой шнур длиной 1,2 м с евровилкой. Оборудование имеет класс защиты от брызг IP 24.

Отдельно устанавливается настенный блок управления (питание от батареек) для контроля за работой электропатрона и электровентилятора (возможен выбор различных режимов работы и программирования).

Полотенцесушитель заполнен негорючим теплоносителем.

В стандартном исполнении полотенцесушители окрашиваются в цвет RAL 9016, возможно исполнение в другом цвете.

Хромированное покрытие невозможно.

Приборы поставляются готовыми к монтажу, в комплекте с соответствующими настенными кронштейнами и декоративными крышками в цвет полотенцесушителя.

### Преимущества

- Удобное размещение полотенец
- Возможность поворота на 180°
- Одновременное или раздельное включение нагревательного патрона и электротепловентилятора
- Турбо-режим для быстрого нагрева
- Лучистое тепло
- Недельная и дневная программы
- Повышенная гигиеничность благодаря встроенному воздушному фильтру
- Полотенцесушитель полностью готов к подключению и эксплуатации

### Стандартное исполнение

- Окраска порошковой эмалью в цвет RAL 9016
- Электропатрон с возможностью выбора режимов работы: «Комфортный», «Экономичный», «Антифрост», «Выкл.», а также с функцией таймера
- Электротепловентилятор с системой защиты от перегрева
- Блок управления в комплекте с элементами питания
- Полотенцесушитель заполнен негорючим теплоносителем
- Кронштейны для настенного монтажа (с поворотным механизмом)
- Упаковка

# Zehnder Roda Twist Spa Air



## Электрические модели

Исполнение в цвете RAL


Модель	H <sup>ⓐ</sup> мм	L мм	Электропатрон Ватт	Мощность электровентилятора Ватт	Цена RAL 9016 €	Цена <sup>ⓑ</sup> Кат. 1 €
Правостороннее исполнение						
ROER-100-55/IPS	968	550	500	1000	1 339,29	1 505,95
ROER-140-55/IPS	1346	550	750	1000	1 456,10	1 627,42
ROER-190-55/IPS	1839	550	1000	1000	1 717,72	1 943,53
Левостороннее исполнение						
ROEL-100-55/IPS	968	550	500	1000	1 339,29	1 505,95
ROEL-140-55/IPS	1346	550	750	1000	1 456,10	1 627,42
ROEL-190-55/IPS	1839	550	1000	1000	1 717,72	1 943,53

Специальное исполнение по запросу (за дополнительную плату). Аксессуары	Артикул	Цена, €
■ Цвета категории 2 (наценка к категории 1); за исключением исполнения Technoline (прозрачный лак)	011640	133,93
■ Полотенцедержатель, магнитный, 399 мм, хром	471108	302,14
■ Крючок для полотенец, магнитный, хром	470328	151,98

## Электрические модели

Левостороннее исполнение

Правостороннее исполнение

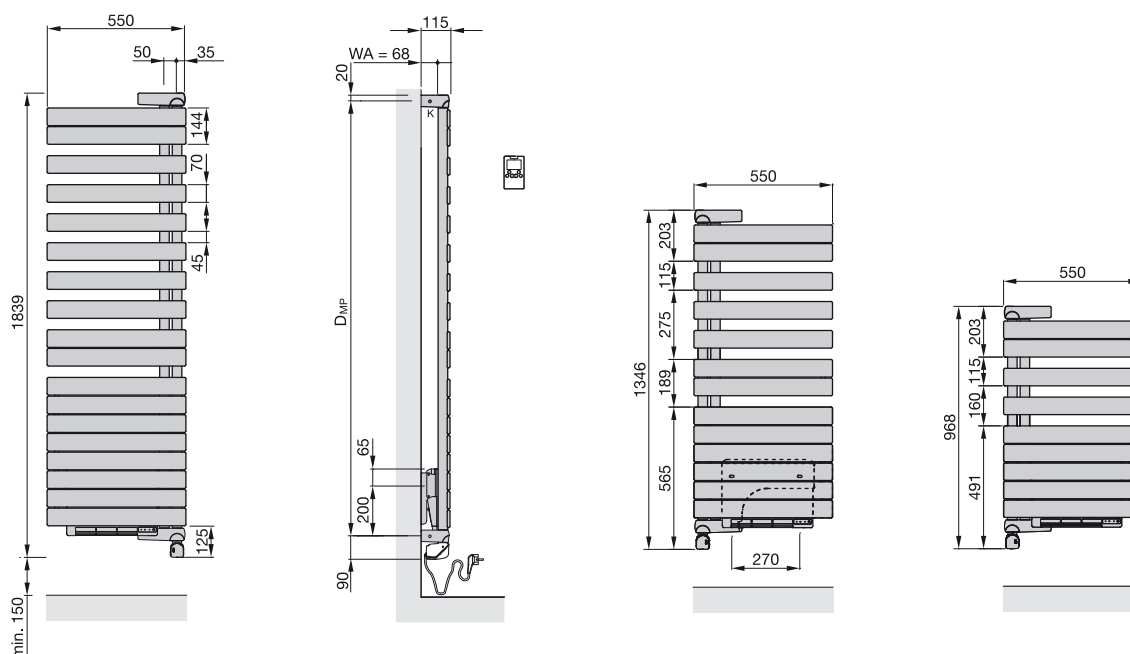

WA = Расстояние до стены

K = Кронштейн

D<sub>MP</sub> = Расстояние между кронштейнами

Размеры указаны в мм

- ⓐ Информацию об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 см. раздел «Специальное исполнение» и цветовую палитру на последней странице прайс-листа
- ⓑ Общая высота с учетом нагревательного электропатрона и кронштейнов

## Zehnder Roda Spa Asym



### Водяные модели для закрытых систем отопления

Конструкция дизайнерских полотенцесушителей Zehnder Roda Spa Asym состоит из стальных горизонтально расположенных нагревательных труб овального сечения (70 x 8 мм), соединенных с круглыми вертикально расположенными коллекторами (Ø 38 мм). Нижнее подключение к подающей и обратной магистралям может быть расположено слева или справа (межосевое расстояние – 50 мм). Воздухоотводчик в комплекте.

Полотенцесушители поставляются готовыми к монтажу в комплекте с кронштейнами для настенного крепления.

В стандартном исполнении полотенцесушители изготавливаются в цвете RAL 9016, по запросу возможно изготовление в другом цвете.

Макс. рабочее давление  
Макс. рабочая температура

4 бар  
120 °C

### Преимущества

- Привлекательный дизайн
- Большое расстояние до стены для удобства развешивания полотенец
- Подключение с межосевым расстоянием 50 мм
- Правостороннее и левостороннее исполнения

### Стандартное исполнение водяных моделей




- Окраска порошковой эмалью в цвет RAL 9016
- Нижнее подключение (в торцах коллекторных труб) 2 x ½" для подающей/обратной магистрали
- Воздухоотводчик с подключением ½"
- Крепеж в цвет полотенцесушителя
- Упаковка

# Zehnder Roda Spa Asym



## Модельный ряд:

Правостороннее исполнение

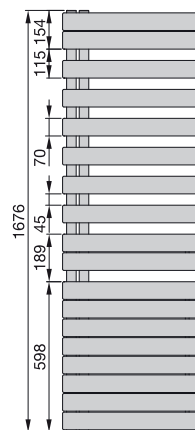

## Водяные модели

Исполнение в цвете RAL

Модель	H мм	L мм	Теплоотдача			Exp. п	Электро- патрон Ватт	V дм³	M кг	Цена RAL 9016	Цена <sup>①</sup> Кат. 1
			75/65/20 Ватт	70/55/24 Ватт	55/45/24 Ватт						
Правостороннее исполнение											
ROFR-080-055	805	550	429	307	189	1,24	-	4,3	10,1	705,99	887,12
ROFR-120-055	1183	550	594	424	260	1,25	-	6,3	14,5	808,37	994,55
ROFR-170-055	1676	550	809	574	350	1,26	-	8,8	20,0	1 002,56	1 247,94

Левостороннее исполнение

ROFL-080-055	805	550	429	307	189	1,24	-	4,3	10,1	705,99	887,12
ROFL-120-055	1183	550	594	424	260	1,25	-	6,3	14,5	808,37	994,55
ROFL-170-055	1676	550	809	574	350	1,26	-	8,8	20,0	1 002,56	1 247,94

Специальное исполнение по запросу (за дополнительную плату). Аксессуары	Артикул	Цена,
■ Цвета категории 2 (наценка к категории 1)	-	133,93
■ Термостат Zehnder LH2, M 30 x 1.5, белый	819140	39,34
■ Термостат Zehnder LH2, M 30 x 1.5, хромированный	819148	67,78
■ Фитинги Zehnder Comfort (серия «XE») в белом цвете, хромированные и в цвете «матовая сталь»	-	См. стр. 113



① Информацию об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 см. раздел «Специальное исполнение» и цветовую палитру на последней странице прайс-листа

# Zehnder Roda Spa Asym

**Водяные модели:**

Правостороннее исполнение

Левостороннее исполнение

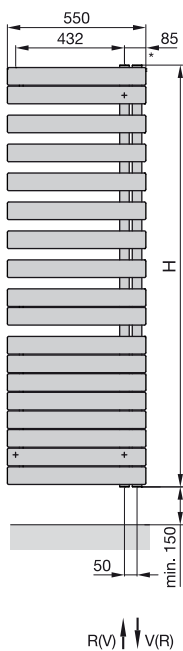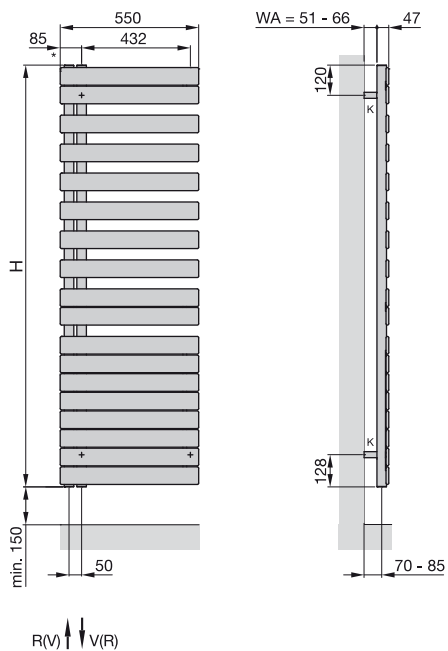

- WA = Расстояние до стены
- K = Кронштейн
- V = Подающая магистраль 1/2"
- R = Обратная магистраль 1/2"
- \* = Воздухоотводчик 1/8"

Размеры указаны в мм